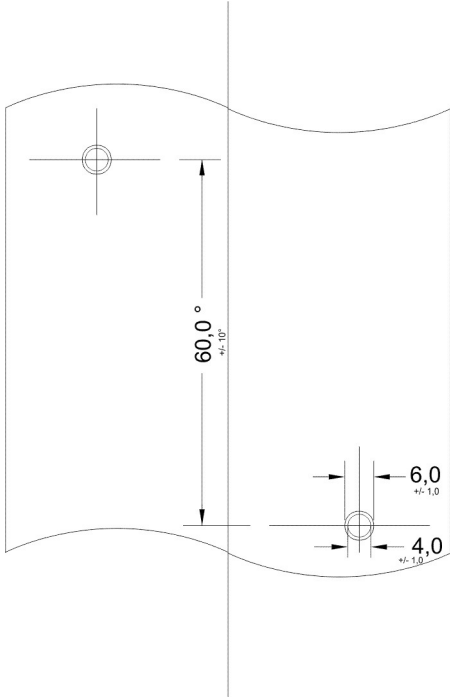


LEVANTO

FICHE TECHNIQUES / TECHNICAL FORM

PNEUMATIQUE / TYRE


5" SLICK MINI

Constructeur / Manufacturer	LeCont s.r.l.
Marque / Make	LeVanto
Modèle / Model	KRT MINI 10x4.00-5
Catégorie / Category	Grupe 3 / Group 3
Nombre de pages / Number of pages	4
La présente Fiche reproduit descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique	<i>This Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the tyre</i>
	
Photo du pneu monté sur la jante/ Photo of the tyre fitted to the rim	Dessin de la bande de roulement Tread design drawing
SIGNATURE ET TAMPON DE COSTRUCTER SIGNATURE AND STAMP OF THE MANUFACTURER	
Le Cont s.r.l. Sede legale: Via Pineta 38068 ROVERETO (Trento) C.F. 04150350370 P.IVA 0111620222	

DESCRIPTIONS TECHNIQUES	TECHNICAL DESCRIPTIONS
Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5%	At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5%


Pt	Descriptions / Descriptions	Valeurs / Value	Tolérances / Tolerances
1	Dimensions / Dimensions	10x4.00-5	--
2	Désignation du mélange / Tread compound designation	KRT	--
3	Pression de service / Service pressure	1,0 Bar	+/- 0.3 bar
4	Pression de gonflage / Inflation pressure	4,0 Bar	max
5	Capacité de charge / Load capacity	80,0 Kg	max
6	Vitesse maximale / Maximum speed	150 Km/h	
7	Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)	1,1 – 15,0	L: +/-1 V: +/-2
8			
9	Profondeur du profil / Depth of tread	4,0	+/- 1,0 mm
10	Poids en grammes / Weight in grams	900 gr	+/- 15%
11	Nombre de plis / Numbers of plies	2	--
12	Épaisseur de la bande de roulement / Tread thickness	5,0	+/- 1.0 mm
13	Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / Number of tread wear indicators	6	--
14	Matériau de la carcasse / Carcass material	Poliestere	--
15	Angle de tissage de la toile du pneu / Angle of tyre canvas	32°	+/- 3°
16	Type de fil de tissage (selon ISO) / Canvas thread type (according to ISO)	1670	--
17	Pneu tubeless / Tubeless tyre	Yes	--
18	Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:1010 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / Superficial tread hardness (ISO 48:1010 – 2 samples of 2 mm thickness)	56	+/- 7 DIDC - IRHD

DESSIN	DRAWING
--------	---------

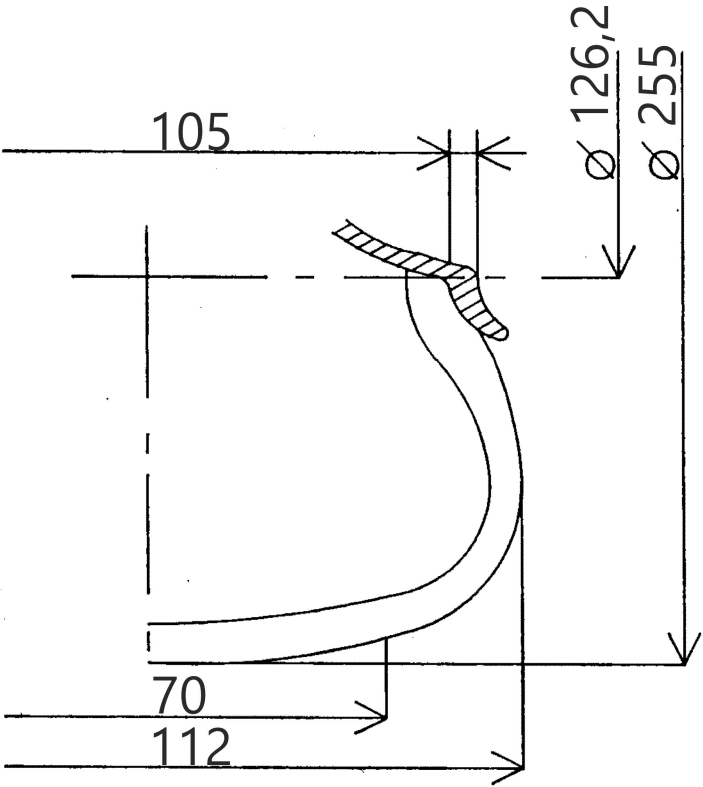Dessin du pneu en section transversale et dimensions du pneu monté sur une jante / Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim	Dimensions / Dimensions	Tolérances / Tolerances
	Ø 255,0	+/-6,0
	Ø 126.2 *	+0/-1.0
	105,0	+/- 2,0
	112,0	+/- 6,0
	70,0	+/- 5,0
*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée / Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim		


DESSIN TECHNIQUE N°4

Jante 5"

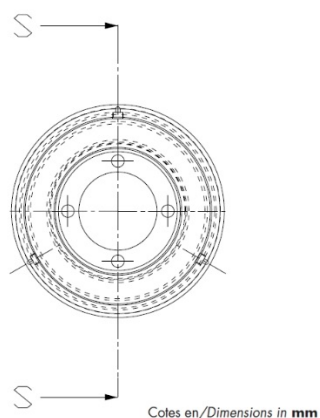

TECHNICAL DRAWING No. 4

5" Rim

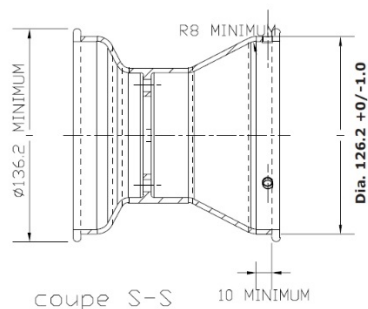

PHOTOS ET INSCRIPTIONS	PHOTOS AND INSCRIPTIONS		
Seules les inscriptions sur le flanc extérieur du pneu qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous.	Only the inscriptions on the tyre external sidewall that will remain unchanged during production are mentioned below.		
Photo du flanc extérieur du pneu / <i>Photo of tyre external sidewall</i>	Inscription sur le flanc extérieur du pneu / <i>Inscriptions on tyre external sidewall</i>		
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
			
	Barcode		
	10x4.00-5	12,0	0,7
	FOR RACING PURPOSE ONLY		
	MAX INFLATION PRESSURE		
	4.0 BAR / 58 PSI	4,5	0,7
	KRT	7,5	1.5
Photo du flanc intérieur du pneu / <i>Photo of tyre internal sidewall</i>	Inscription sur le flanc intérieur du pneu / <i>Inscriptions on tyre internal sidewall</i>		
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
	LEVANTO	11 - 10	3,0
	MADE IN ITALY	3,5	0,7
	10x4.00-5	11,0	0,7
	FOR RACING PURPOSE ONLY		
	MAX INFLATION PRESSURE		
	4.0 BAR / 58 PSI	4,5	0,7
	Barcode		
	TUBELESS	7,0	0,7