

LEVANTO

FICHE TECHNIQUES / TECHNICAL FORM

PNEUMATIQUE / TYRE

5" WET MINI

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	LeCont s.r.l.
Marque / <i>Make</i>	LeVanto
Modèle / <i>Model</i>	MRT 11x5.00-5
Catégorie / <i>Category</i>	Grupe 3 / <i>Group 3</i>
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	4
La présente Fiche reproduit descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique	<i>This Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the tyre</i>
	
Photo du pneu monté sur la jante/ <i>Photo of the tyre fitted to the rim</i>	Dessin de la bande de roulement <i>Tread design drawing</i>
SIGNATURE ET TAMPON DE COSTRUCTER SIGNATURE AND STAMP OF THE MANUFACTURER	
Le Cont s.r.l. Sede legale: Via Pineta 38068 ROVERETO (Trento) C.F. 02150350870 P.IVA 0111270222	

DESCRIPTIONS TECHNIQUES	TECHNICAL DESCRIPTIONS
Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5%	At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5%



Pt	Descriptions / Descriptions	Valeurs / Value	Tolérances / Tolerances
1	Dimensions / <i>Dimensions</i>	11x5.00-5	--
2	Désignation du mélange / <i>Tread compound designation</i>	MRT	--
3	Pression de service / <i>Service pressure</i>	1,0 Bar	+/- 0.3 bar
4	Pression de gonflage / <i>Inflation pressure</i>	4,0 Bar	max
5	Capacité de charge / <i>Load capacity</i>	80,0 Kg	max
6	Vitesse maximale / <i>Maximum speed</i>	150 Km/h	
7	Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / <i>Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)</i>	0,9 – 14,8	L: +/-1 V: +/-2
8			
9	Profondeur du profil / <i>Depth of tread</i>	5,0	+/- 0,5 mm
10	Poids en grammes / <i>Weight in grams</i>	1140 gr	+/- 15%
11	Nombre de plis / <i>Numbers of plies</i>	2	--
12	Épaisseur de la bande de roulement / <i>Tread thickness</i>	5,5	+/- 1.0 mm
13	Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / <i>Number of tread wear indicators</i>	=	--
14	Matériau de la carcasse / <i>Carcass material</i>	Nylon/Poliester	--
15	Angle de tissage de la toile du pneu / <i>Angle of tyre canvas</i>	30°	+/- 3°
16	Type de fil de tissage (selon ISO) / <i>Canvas thread type (according to ISO)</i>	940/1670	--
17	Pneu tubeless / <i>Tubeless tyre</i>	Yes	--
18	Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:1010 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / <i>Superficial tread hardness (ISO 48:1010 – 2 samples of 2 mm thickness)</i>	40	+/- 7 DIDC - IRHD

DESSIN	DRAWING
---------------	----------------

Dessin du pneu en section transversale et dimensions du pneu monté sur une jante / Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim	Dimensions / Dimensions	Tolérances / Tolerances
	Ø 258,0	+/-6,0
	Ø 126.2 *	+0/-1.0
	135,0	+/- 2,0
	145,0	+/- 6,0
	96,0	+/- 5,0
*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée / Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim		

DESSIN TECHNIQUE N°4
Jante 5"

TECHNICAL DRAWING No. 4
5" Rim

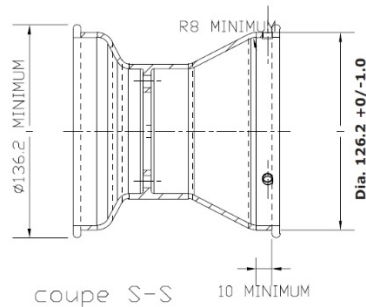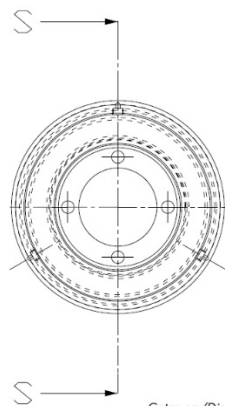

Cotes en/Dimensions in mm

PHOTOS ET INSCRIPTIONS	PHOTOS AND INSCRIPTIONS
-------------------------------	--------------------------------

<p>Seules les inscriptions sur le flanc extérieur du pneu qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous.</p>	<p><i>Only the inscriptions on the tyre external sidewall that will remain unchanged during production are mentioned below.</i></p>
---	---









Photo du flanc extérieur du pneu / <i>Photo of tyre external sidewall</i>	Inscription sur le flanc extérieur du pneu / <i>Inscriptions on tyre external sidewall</i>																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Texte / Text</th> <th style="width: 15%;">Hauteur / Height</th> <th style="width: 15%;">Trait / Stroke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Barcode</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11X5.00-5</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FOR RACING PURPOSE ONLY</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAX INFLATION PRESSURE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0 BAR / 58 PSI</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MRT WET</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke				Barcode			11X5.00-5	11,0	0,7	FOR RACING PURPOSE ONLY			MAX INFLATION PRESSURE			4.0 BAR / 58 PSI	5,0	0,7	MRT WET	5,0	1,0									
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke																															
																																		
	Barcode																																	
	11X5.00-5	11,0	0,7																															
	FOR RACING PURPOSE ONLY																																	
	MAX INFLATION PRESSURE																																	
	4.0 BAR / 58 PSI	5,0	0,7																															
	MRT WET	5,0	1,0																															

Photo du flanc intérieur du pneu / <i>Photo of tyre internal sidewall</i>	Inscription sur le flanc intérieur du pneu / <i>Inscriptions on tyre internal sidewall</i>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Texte / Text</th> <th style="width: 15%;">Hauteur / Height</th> <th style="width: 15%;">Trait / Stroke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">LEVANTO </td> <td style="text-align: center;">18 - 10</td> <td style="text-align: center;">3-2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Barcode</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FOR RACING PURPOSE ONLY</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAX INFLATION PRESSURE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11x5.00-5</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TUBELLES</td> <td style="text-align: center;">7,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MADE IN ITALY</td> <td style="text-align: center;">5,0</td> <td style="text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke	LEVANTO 	18 - 10	3-2	Barcode			FOR RACING PURPOSE ONLY			MAX INFLATION PRESSURE			4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS	5,0	0,7	11x5.00-5	11,0	0,7				TUBELLES	7,0	0,7	MADE IN ITALY	5,0	0,7						
	Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke																																		
	LEVANTO 	18 - 10	3-2																																		
	Barcode																																				
	FOR RACING PURPOSE ONLY																																				
	MAX INFLATION PRESSURE																																				
	4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS	5,0	0,7																																		
	11x5.00-5	11,0	0,7																																		
	TUBELLES	7,0	0,7																																		
MADE IN ITALY	5,0	0,7																																			